

Teljesítménynyilatkozat

Baumit NHL Glätte/SuperFino



Teljesítménynyilatkozat száma: DoP Nr.: 02-BAT-SuperFino

1. A termék egyedi azonosító kódja:

Baumit NHL Glätte/SuperFino

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Baumit NHL Glätte/SuperFino

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Előkevert beltéri vakolat falak, mennyezetek, válaszfalak és pillérek glettelésére

4. Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Wopfinger Baustoffindustrie GmbH Werk Peggau: Alois-Kern-Strasse 1, A-8120 Peggau
Wopfing 156
A-2754 Waldegg

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

Baumit Kft.

H-2510 Dorog, Baumit út 1.

Tfon: +36-33-512-910

Tfax: +36-33-512-950

www.baumit.hu

Illy Gábor, ügyvezető igazgató

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

Rendszer 4

7. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

-

8. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány
Jelölés:	GP – CS I	EN 998-1
Tűzveszélyesség	Osztály A1	EN 998-1
Nyomószilárdság:	CS I	EN 1015-11
Húzó- hajlítószilárdság:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ - töréskép B	EN 1015-12
Vízfelvétel:	$W_c 0$	EN 1015-18
Páraáteresztő képesség: (μ)	≤ 15	EN 1015-19
Hővezető képesség $\lambda_{10, dry}$:	0,33 W/(mK) EN táblázatos érték EN 1745 szerint P=50% 0,36 W/(mK) EN táblázatos érték EN 1745 szerint P=90%	EN 1745
Tartósság (fagyállóság):	NPD	EN 998-1

9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítmények. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy(ek):

Mag. Georg Bursik
Geschäftsführer

.....
(név és beosztás)

Waldegg, 2020-01-01
(a kiállítás helye és dátuma)

Forgalmazó részéről aláíró személy:

Baumit Kft.
2510 Dorog, Baumit út 1.
Adószám: 10442155-2-11
Ügyvezetés

Illy Gábor
ügyvezető

Dorog, 2020-06-03

A magyar nyelvű teljesítménynyilatkozat 2 számozott oldalt tartalmaz, a német nyelvű teljesítménynyilatkozattal együtt érvényes.


Leistungserklärung Nr.: 02-BAT-NHL SuperFino

1. **Eindeutiger Kenncode der Produkttype:**
Baumit NHL SuperFino
2. **Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:**
Baumit NHL SuperFino
3. **Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen**
Im Werk hergestellter Normalputzmörtel zur Anwendung auf Wänden, Decken, Pfeilern und Trennwänden
4. **Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11, Absatz 5**
Baumit GmbH, Werk Peggau: Alois-Kern-Strasse 1, A-8120 Peggau
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
5. **Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:**
-
6. **System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V**
System 4
7. **Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:**
-
8. **Erklärte Leistung**

Eigenschaften	Leistung	Prüfnorm
Einstufung	GP – CS I	EN 998-1
Brandverhalten	Klasse A1	EN 998-1
Druckfestigkeit	CS I	EN 1015-11
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ - Bruchbild B	EN 1015-12
Wasseraufnahme	$W_c 0$	EN 1015-18
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	≤ 15	EN 1015-19
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, dry}$	0,33 W/(mK) Tabellenwert nach EN 1745 für P = 50% 0,36 W/(mK) Tabellenwert nach EN 1745 für P = 90%	EN 1745
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	NPD	EN 998-1

9. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

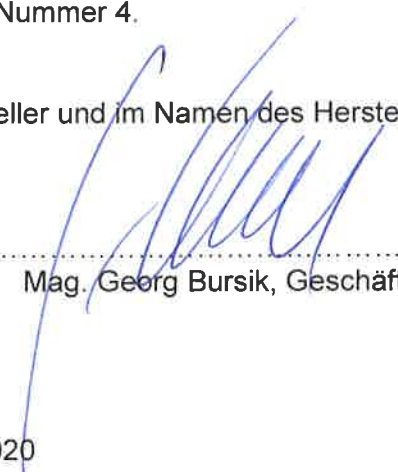

Mag. Georg Bursik, Geschäftsführer

Waldegg, 01.01.2020

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)