



Baumit Star EPS homlokzati hőszigetelő rendszer



- Értékteremtés és biztonság
- 23%-kal hatékonyabb hőszigetelés
- Baumit StarTrack ragasztótárcsával is alkalmazható



GONDOLKODJON RENDSZERBEN!

- **Értékteremtés és biztonság**
- **23%-kal hatékonyabb hőszigetelés**
- **Baumit StarTrack ragasztótárcsával is alkalmazható**

Menjen biztosra! A Baumit Star EPS rendszer biztos befektetés a gondtalan jövőbe. Nemcsak egyszerűen fűtési költséget takarít meg, hanem biztosítja az optimális klímát a következő generációk számára is. A Baumit Star EPS rendszer hatékonyságával és kitűnő mechanikai ellenállásával igazi úttörő megoldásnak számít a homlokzati hőszigetelések között.

Befektetés a jövőbe

A kellemes beltéri klíma és az energiamegtakarítás kombinációja mind az otthonokban, mind a munkahelyeken javítja az életminőséget, illetve a munkakörülményeket. A Baumit hőszigetelő rendszerekre 25 év rendszergaranciát vállalunk, ezzel biztosítjuk, hogy partnereink az épületeik értékét is növelhessék.



Mitől marad tiszta és száraz a homlokzat?

Ha a homlokzatot hosszabb ideig nedvesség éri, akkor az ideális táptalajt jelent a gombák és az algák számára. A homlokzat hamar elveszíti eredeti fényét és a megjelenő zöldes-fekete foltok miatt szennyezettnek, koszosnak tűnik. A Baumit StarTop vékonyvakolat alkalmazásával hosszú ideig tiszta és ragyogó homlokzatok alakíthatók ki, mivel ez a szilikon kötőanyagú vékonyvakolat száraz-pórus hatással rendelkezik.

Rugalmas, elasztikus és ütésálló

A Baumit StarContact White homlokzati ragasztó és tapasz műszaki paraméterei messze meghaladják a szabványok által előírt kötelező értékeket. Rugalmasságánál és nagy mechanikai ellenállóképességénél fogva extrém beépítési körülmények között is alkalmazható.

Kiemelkedő minőség


Az ezüstszürke színű, grafitos Baumit StarTherm EPS homlokzati hőszigetelő lemez a hagyományos polisztirol lemezekhez képest 23%-kal jobb hőszigetelő képességgel rendelkezik.



RENDSZERELEMEK

A Star EPS rendszer előnyei:

1. Kiemelkedő rugalmasság és ütésállóság
2. Rendkívül időjárásálló
3. Könnyen beépíthető
4. Garantált biztonság generációkon át
5. 30 éves tapasztalat
6. ÉMI által minősített rendszer

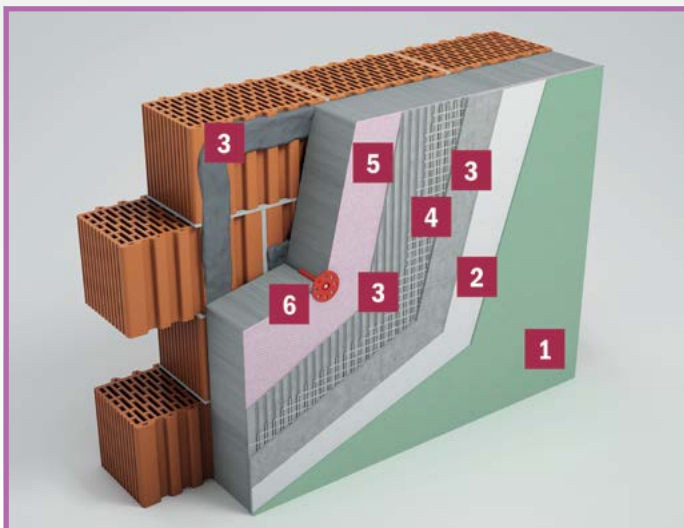

1 StarTop

Szilikongyanta kötőanyagú prémium homlokzati vékonyvakolat



2 PremiumPrimer

Emelt minőségű, kiváló fedőképességű, feldolgozásra kész alapozó, bármely Baumit vékonyvakolat alá



3 StarContact White

Kiváló minőségű, cementbázisú, fehér színű, por alakú ragasztótapasz



4 StarTex

Lúgálló erősítő üvegszövet háló nagy felületekre



5 StarTherm grafit reflex

Baumit grafit reflex homlokzati polisztirol hőszigetelő lemez különlegesen jó hőszigetelő tulajdonsággal



6 Baumit S dübel

Kimagasló terhelhetőségű, univerzális, önsüllyesztő és önellenőrző csavaros dübel az esetleges dübelrajzolatok megelőzésére

Befejező réteg: színes vékonyvakolat



A HOMLOKZAT SZÍNEZÉSÉBEN RENGETEG LEHETŐSÉG REJLIK

A Baumit Life 888 kreatív színárnyalatot kínál, ami maga az egyedi színvilág! A Baumit Life Európa egyik legszelebb homlokzati vakolat színválasztékát kínáló színrendszere, mely szolgáltatásaival példaértékű színharmóniák összeállítását teszi lehetővé, egyedi lehetőséget teremtve a homlokzatok megújítására.

A baumitlife.com oldalon különféle stílusokhoz tartozó harmonikus színösszeállítások találhatók.



Life
COLORED BY BAUMIT

Színkártyák

Easy Life – A Baumit Life színvilág 888 gyönyörű színét jeleníti meg.



Trend Life – A Baumit Life színvilág harmonikus, trendkövető 88 színéből összeállított színkártya, amely könnyen kezelhető és alkalmazási ötleteket is tartalmaz, így megkönnyíti a színválasztást.



Mosaik Life – Eredeti Baumit Mosaik és struktúraminták könnyen hordozható kártya formátumban: a Baumit Life 36 lábazati- és díszítővakolatának színében. Praktikusan használható építkezéseken is.



Fontos!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a színkártyákhoz, színtáblákhoz, színtervekhez képest nyomda-, illetve gyártástechnikai okokból színárnyalati különbség lehetséges. Fontos tudni, hogy a valóságban, nagy felületen a színek más hatást keltenek, mint kisméretű képeken. Az ebből eredő félreértések előzetes színmintarendeléssel részben elkerülhetőek, továbbá a színminták nagymértékben segítik a választást. Vakolatok és festékek azonos szín esetén is – a struktúrából adódóan – optikai színkülönbséget mutathatnak. Kapart hatású struktúra esetén a kész felület színei feldolgozás után sötétebb tónusúak, mint a dörzsölt hatású struktúra esetében.



BAUMIT STARTOP & STARCOLOR

- **Gyorsan száradó felület**
- **Kiváló feldolgozási tulajdonságok**
- **Algásodás és penészesedés elleni megnövelt védelem**

Mitől marad tiszta és száraz a homlokzat?

Ha a homlokzatot hosszabb ideig nedvesség éri, akkor az ideális táptalajt jelent a gombák és az algák számára. A homlokzat hamar elveszíti eredeti fényét és a megjelenő zöldes-fekete foltok miatt szennyezettnek, koszosnak tűnik. A Baumit StarTop vékonyvakolat alkalmazásával hosszú ideig tiszta és ragyogó homlokzatok alakíthatók ki, mivel ez a szilikon kötőanyagú vékonyvakolat száraz-pórus hatással rendelkezik.

Korall

A korall felépítéséhez hasonlóan a Baumit StarTop vékonyvakolat is porózus kialakítású, sok apró üregből és pórusból áll, ami a rákerülő víz nagyobb felületen történő eloszlását és felszívódását eredményezi. Az eredmény a homlokzat gyors száradása lesz.

Új generációs vékonyvakolat

A száraz-pórus hatás annak köszönhető, hogy a vakolat adalékanyaga egyszerre hidrofób és hidrofil tulajdonságú. A nedvesség nagyobb részét lepergeti, és a maradékot gyorsan magába szívja és elpárologtatja, így a homlokzat tiszta és újszerű állapotát hosszú távon megőrzi.

Hidrofób jelleg

A vakolat hidrofób jellege fokozott vízlepergető hatást eredményez. Az esőcseppek nagyon könnyen lepergnek a homlokzatról és magukkal viszik a szennyeződések egy részét.

Hidrofil jelleg

Ködös, párás reggeleken a felület hidrofil tulajdonságának és korallhoz hasonló szerkezetének köszönhetően a vékonyvakolaton maradó nedvesség pillanatok alatt felszívódik a vakolat legfelső rétegébe. Amikor a nap kisüt, a nedvesség a nagy felületen gyorsabban párolog el.

Száraz-pórus hatás

A Baumit StarTop vékonyvakolat gyorsan száradó felületet biztosít, amely fokozott védelmet nyújt az algák és a penészesedés ellen, valamint ideális feldolgozási tulajdonságokkal rendelkezik.



Mikroszkópos felvétel, mely a nedvesség nagyobb felületen történő eloszlását és felszívódását mutatja be.



A korall felépítéséhez hasonlóan a Baumit StarTop vékonyvakolat is porózus kialakítású, sok apró üregből és pórusból áll.

Sötét színek a hőszigetelő rendszereken



BAUMIT PURATOP & PURACOLOR

- Teljes színpaletta
- Intenzív, sötét színek
- Cool-pigment technológia

Az intenzív, sötét színek egyre divatosabbak. A vakolt felületeken megjelenő erős tónusok azonban nem kis kihívást jelentenek a gyártók számára, hiszen a foltosodás, a túlzott felmelegedés és a kifakulás esetleges veszélye csak magas minőségű anyagokkal kerülhető el.

Festékek és vakolatok: sötét és intenzív árnyalatok

Az épületek tulajdonosainak és a tervezőknek sokáig nem volt túl sok választása akkor, amikor nem a hagyományosan világos és szokásos színekkel képzelték el a homlokzatokat.


A Baumit PuraTop és a PuraColor színválasztéka még a Baumit Life színek között is egyedülálló: gyakorlatilag végtelen lehetőségeket kínál a színek kiválasztásakor.

Ez a 94 sötét, intenzív színárnyalat képezi a Baumit Life színrendszer alapját, ezekből a színekből származtathatók a különféle szín-családok a termékpalettán.

Az intenzív sötét színek az erős felmelegedés veszélye miatt olyan ún. CoolPigmentekkel kerülnek legyártásra, melyek alkalmazásával a felület felmelegedése jóval alacsonyabb lesz. Ez azt is jelenti, hogy végre ezek az árnyalatok is felhordhatók nagy felületekre, akár a teljes homlokzatra, még hőszigetelő rendszerekre is.

0021	0031	0041	0051	0061	0071	0081	0121	0131	0141	0151	0161	0171	0181	0191	0201	0211	0221	0231
0241	0281	0291	0301	0311	0321	0331	0341	0351	0361	0371	0381	0391	0401	0411	0421	0431	0441	0451
0461	0471	0481	0491	0501	0511	0521	0561	0571	0581	0591	0601	0611	0621	0631	0671	0681	0691	0701
0711	0721	0731	0741	0751	0761	0771	0781	0791	0831	0841	0851	0861	0871	0881	0891	0901	0911	0921
0931	0971	0981	0991	1001	1011	1021	1031	1041	1051	1061	1071	1111	1121	1131	1141	1151	1161	

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a színekártyához, színtáblához, színtervekhez képest nyomda-, illetve gyártástechnikai okokból színárnyalati különbség lehetséges. Fontos tudni, hogy a valóságban, nagy felületen a színek más hatást keltenek, mint kisméretű képeken. További információk a 4. oldalon találhatóak!



INTENZÍV SZÍNEK – HÚVÖS FELÜLET

A cool-pigmentek

A speciális színezőpigmentek, az ún. cool-pigmentek a napfény legnagyobb részét visszaverik, ezáltal az ilyen pigmentekkel színezett sötét felületek alkalmasak arra, hogy hőszigetelő rendszerek felületére hordják fel őket.


A színezőpigmentet gyárilag keverjük hozzá a homlokzatfestékekhez és a színezővakolatokhoz, lehetővé téve ezáltal, hogy az összes Baumit szín felhordható legyen akár nagy felületekre, vagy hőszigetelő rendszerekre, vagy hagyományos vakolt felületekre is.

A normál pigmentekkel ellentétben (amelyek a napfény nagy részét elnyelik) a cool-pigmentek alkalmazásával elérhető, hogy ugyanolyan szín alkalmazása esetén a homlokzat felületi hőmérséklete jóval alacsonyabb legyen a hagyományos megoldásokhoz képest.



A TSR és a HBW-érték

A világossági érték azt mutatja meg, hogy az adott szín az elméleti tiszta fehérhez (HBW=100) és az elméleti koromfeketéhez (HBW=0) képest hol helyezkedik el fényvisszaverés szempontjából. Míg a HBW-érték csak a látható hullámhossztartományt, addig a TSR-érték emellett az ultraibolya és az infravörös sugárzást is figyelembe veszi. Minél magasabbak ezek az értékek, annál jobb a felület fényvisszaverő képessége és annál kisebb a felület felmelegedése.

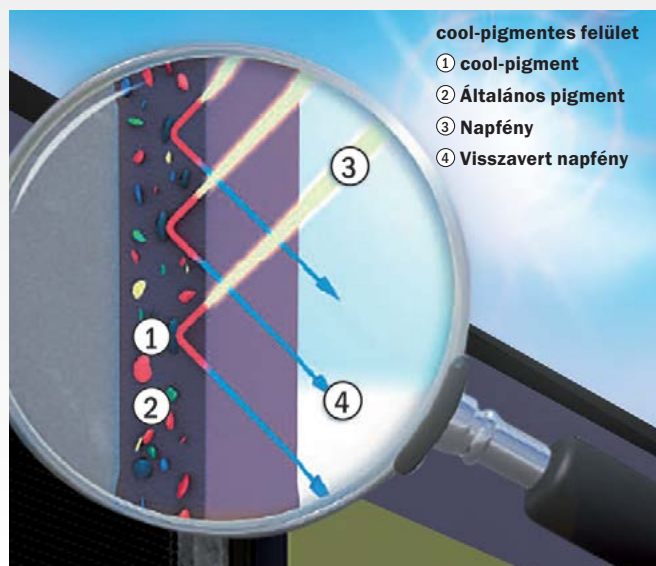

SZÍNES VÉKONYVAKOLATOK

StarTop



youtube.com/
BaumitHU

Szilikongyanta kötőanyagú prémium vékonyvakolat. Nagy ellenálló képességű, víztaszító, magas páraáteresztő képességű, feldolgozásra kész homlokzati vékonyvakolat kézi és gépi feldolgozásra.

A Baumit Life színekártya 758 színében kapható.

- Gyorsan száradó felület ■ Kiváló feldolgozási tulajdonság
- Algásodás és penészesedés elleni megnövelt védelem

StarTop K1,5 mm		Cikkszám
Anyagszükséglet:	kb. 2,5 kg/m ²	9223600
Kiadósság:	kb. 10 m ² /vödör	
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg	
StarTop K2 mm		Cikkszám
Anyagszükséglet:	kb. 2,9 kg/m ²	9223610
Kiadósság:	kb. 8,6 m ² /vödör	
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg	
StarTop K3 mm		Cikkszám
Anyagszükséglet:	kb. 3,9 kg/m ²	9223620
Kiadósság:	kb. 6,4 m ² /vödör	
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg	
StarTop D2 mm		Cikkszám
Anyagszükséglet:	kb. 2,6 kg/m ²	9223630
Kiadósság:	kb. 9,6 m ² /vödör	
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg	
StarTop D3 mm		Cikkszám
Anyagszükséglet:	kb. 3,6 kg/m ²	9223640
Kiadósság:	kb. 6,9 m ² /vödör	
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg	

NanoporTop



Prémium minőségű, természetes módon öntisztuló, jó páraáteresztő és feldolgozásra kész homlokzati vékonyvakolat. Alkalmazásával a homlokzati felületek hosszú ideig tiszták és újszerűek maradnak.

A Baumit Life színekártya 654 színében kapható.

- Öntisztuló ■ Tartósan tiszta felület ■ Fotokatalitikus hatás

NanoporTop, kapart 1,5 mm, fehér 0019, 0018		Cikkszám
Anyagszükséglet:	kb. 2,5 kg/m ²	2243640
Kiadósság:	kb. 10 m ² /vödör	
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg	
NanoporTop, kapart 2 mm, fehér 0019, 0018		Cikkszám
Anyagszükséglet:	kb. 2,9 kg/m ²	2243610
Kiadósság:	kb. 8,6 m ² /vödör	
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg	
NanoporTop, kapart 3 mm, fehér 0019, 0018		Cikkszám
Anyagszükséglet:	kb. 3,9 kg/m ²	2243620
Kiadósság:	kb. 6,4 m ² /vödör	
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg	

SZÍNES VÉKONYVAKOLATOK

PuraTop



Prémium minőségű akril vékonyvakolat kézi és gépi feldolgozásra. Nagy ellenálló képességű, víztaszító, magas páraáteresztő képességű, feldolgozásra kész homlokzati vékonyvakolat, intenzív színekhez is.

A Baumit Life színekártya 852 színében kapható.

■ Korlátlan színvilág ■ Intenzív színekben is ■ Cool-pigment technológia

PuraTop K1,5 mm

Cikkszám

Anyagszükséglet: kb. 2,5 kg/m²
Kiadósság: kb. 10 m²/vödör
Kiszerezés: 25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

9223400

PuraTop K2 mm

Cikkszám

Anyagszükséglet: kb. 2,9 kg/m²
Kiadósság: kb. 8,6 m²/vödör
Kiszerezés: 25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

9223410

PuraTop K3 mm

Cikkszám

Anyagszükséglet: kb. 3,9 kg/m²
Kiadósság: kb. 6,4 m²/vödör
Kiszerezés: 25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

9223420

PuraTop D2 mm

Cikkszám

Anyagszükséglet: kb. 2,6 kg/m²
Kiadósság: kb. 9,6 m²/vödör
Kiszerezés: 25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

9223530

PuraTop D3 mm

Cikkszám

Anyagszükséglet: kb. 3,6 kg/m²
Kiadósság: kb. 6,9 m²/vödör
Kiszerezés: 25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

9223540

SzilikonTop



Emelt minőségű, szilikongyanta kötőanyagú, feldolgozásra kész homlokzati vékonyvakolat. Kiváló vízlepergető hatású, jó páraáteresztő és rugalmas. A Star EPS rendszer ideális vakolata.

A Baumit Life színekártya 654 színében kapható.

■ Vízlepergető hatás ■ Magas páraáteresztő képesség ■ Ellenáll a szennyeződéseknek

SzilikonTop, kapart 1,5 mm, fehér 0019, 0018

Cikkszám

Anyagszükséglet: kb. 2,5 kg/m²
Kiadósság: kb. 10 m²/vödör
Kiszerezés: 25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

2553130

SzilikonTop, kapart 2 mm, fehér 0019, 0018

Cikkszám

Anyagszükséglet: kb. 2,9 kg/m²
Kiadósság: kb. 8,6 m²/vödör
Kiszerezés: 25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

2553140

SzilikonTop, kapart 3 mm, fehér 0019, 0018

Cikkszám

Anyagszükséglet: kb. 3,9 kg/m²
Kiadósság: kb. 6,4 m²/vödör
Kiszerezés: 25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

2553150

SzilikonTop, dörzsölt 2 mm, fehér 0019, 0018

Cikkszám

Anyagszükséglet: kb. 2,6 kg/m²
Kiadósság: kb. 9,6 m²/vödör
Kiszerezés: 25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

2553160

SzilikonTop, dörzsölt 3 mm, fehér 0019, 0018

Cikkszám

Anyagszükséglet: kb. 3,6 kg/m²
Kiadósság: kb. 6,9 m²/vödör
Kiszerezés: 25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

2553170

SZÍNES VÉKONYVAKOLAT

SilikatTop



Ásványi (káli-vízüveg) kötőanyagú, feldolgozásra kész homlokzati vékonyvakolat. Kiváló páraáteresztése és természetes összetevői miatt kifejezetten ajánlott a Star ásványi hőszigetelő rendszerre és a Sanova felújító vakolatokra.

A Baumit Life színekártya 654 színében kapható.

- Ellenáll a szennyeződéseknek
- Felújításokkor jól alkalmazható
- Nagyon magas páraáteresztő képesség

SilikatTop, kapart 1,5 mm, fehér 0019, 0018		Cikkszám
Anyagszükséglet:	kb. 2,5 kg/m ²	2553310
Kiadósság:	kb. 10 m ² /vödör	
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg	
SilikatTop, kapart 2 mm, fehér 0019, 0018		Cikkszám
Anyagszükséglet:	kb. 2,9 kg/m ²	2553320
Kiadósság:	kb. 8,6 m ² /vödör	
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg	
SilikatTop, kapart 3 mm, fehér 0019, 0018		Cikkszám
Anyagszükséglet:	kb. 3,9 kg/m ²	2553330
Kiadósság:	kb. 6,4 m ² /vödör	
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg	
SilikatTop, dörzsölt 2 mm, fehér 0019, 0018		Cikkszám
Anyagszükséglet:	kb. 2,6 kg/m ²	2553340
Kiadósság:	kb. 9,6 m ² /vödör	
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg	
SilikatTop, dörzsölt 3 mm, fehér 0019, 0018		Cikkszám
Anyagszükséglet:	kb. 3,6 kg/m ²	2553350
Kiadósság:	kb. 6,9 m ² /vödör	
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg	

MODELLEZŐ VAKOLAT

CreativTop



Feldolgozásra kész, vödörös modellezővakolat kreatív homlokzati megjelenések kialakítására kül- és beltérben, homlokzati hőszigetelő rendszeren is alkalmazható. Az anyagszükséglet nagyságban függ a feldolgozás módjától.

A Baumit Life színekártya 758 színében kapható.

■ Modellező vakolat ■ Feldolgozásra kész ■ Különböző felhordási technikák



youtube.com/
BaumitHU

CreativTop Max 4,0 mm		Cikkszám
Anyagszükséglet:	kb. 5,0–6,2 kg/m ²	2621060
Kiadósság:	kb. 4,0–5,0 m ² /vödör	
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg	
CreativTop Trend 3,0 mm		Cikkszám
Anyagszükséglet:	kb. 4,2–6,2 kg/m ²	2621050
Kiadósság:	kb. 4,0–5,9 m ² /vödör	
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg	
CreativTop Vario 1,5 mm		Cikkszám
Anyagszükséglet:	kb. 2,5–2,6 kg/m ²	2621070
Kiadósság:	kb. 9,6–10 m ² /vödör	
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg	
CreativTop Fine 1,0 mm		Cikkszám
Anyagszükséglet:	kb. 2,9–4,2 kg/m ²	2621040
Kiadósság:	kb. 5,9–8,6 m ² /vödör	
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg	
CreativTop Pearl 0,5 mm		Cikkszám
Anyagszükséglet:	kb. 1,4–2,2 kg/m ²	9621070
Kiadósság:	kb. 11,4–17,8 m ² /vödör	
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg	
CreativTop Silk 0,2 mm		Cikkszám
Anyagszükséglet:	kb. 3,0–4,0 kg/m ²	9621030
Kiadósság:	kb. 6,2–8,3 m ² /vödör	
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg	

A MODELLEZŐ VAKOLATTAL ELKÉSZÍTHETŐ KÜLÖNLEGES FELÜLETEK



Dörzsölt technika



Fa hatású felület



Szórt technika



Hengerelt technika



Szivacs technika




Durva betonhatású felület



Finom betonhatású felület



Fésűs technika




Ecset technika



Kanál technika



Húzott technika



Kefe technika



Vegyes technika



Nyomott technika



Fémes hatású felület



Tégla hatású felület



LÁBAZATI ÉS DÍSZÍTŐ VAKOLAT

MosaikTop



A MosaikTop vakolat az épületek díszítésének, lábazati kialakításának végső felületképző rétege. Felhordható mindenféle alapvakolatra, valamint a Baumit XPS és Expert fix lábazati hőszigetelő lemezek tapasztolt és alapozott felületére. Kevert színű, műgyanta kötőanyagú szemcsés vékonyvakolat kül- és beltéri felhasználásra. 2 mm-es szemcseméret.

A Baumit Life színekártya 36 színében kapható.

■ Mosható ■ Víztaszító ■ Magas mechanikai szilárdság

MosaikTop


Anyagszükséglet: kb. 5,5 kg/m²
Kiadósság: kb. 4,5 m²/vödör
Kiszerezés: 25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

Cikkszám

255201



MosaikTop 301




MosaikTop 302




MosaikTop 303



MosaikTop 304



MosaikTop 305




MosaikTop 306



MosaikTop 307



MosaikTop 308



MosaikTop 309




MosaikTop 310




MosaikTop 311



MosaikTop 312




MosaikTop 313



● MosaikTop 314



MosaikTop 315




MosaikTop 316




● MosaikTop 317



MosaikTop 318




MosaikTop 319




MosaikTop 320




MosaikTop 321



MosaikTop 322



● MosaikTop 323



● MosaikTop 324




MosaikTop 325



MosaikTop 326



MosaikTop 327




MosaikTop 328




MosaikTop 329




MosaikTop 330



● MosaikTop 331




● MosaikTop 332




MosaikTop 333



MosaikTop 334



MosaikTop 335



MosaikTop 336

Tekintettel arra, hogy a Baumit MosaikTop vakolatok színezett és természetes kövekkel kerülnek színezésre (nem pigmentekkel), ezért az itt bemutatott szín-mintáktól és egyéb nyomtatott színekártyáktól a végső felület árnyalataiban eltérhet. A ● jelölésű színek hőszigetelő rendszereken korlátozottan használhatók.

ALAPOZÓ

PremiumPrimer



Emelt minőségű, kiváló fedőképességű, feldolgozásra kész alapozó, amely ajánlott nedv-szívás-kiegyenlítő és tapadás-elősegítő réteggént bármely Baumit vékonyvakolat alá. Kifejezetten javasolt a Baumit PuraTop, NanoporTop és openTop vakolatok alapozójaként.

- Víztaszító
- Repedéskitöltő
- Jó ár-érték arány

PremiumPrimer 20 kg

Cikkszám

Anyagszükséglet: kb. 0,20–0,25 kg/m² (tapaszolt felületeken)
 Kiadósság: kb. 100 m²/vödör
 Kiszerezés: 20 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 320 kg

960182

PremiumPrimer 5 kg

Cikkszám

Anyagszükséglet: kb. 0,20–0,25 kg/m² (tapaszolt felületeken)
 Kiadósság: kb. 25 m²/vödör
 Kiszerezés: 5 kg/vödör, 48 vödör/raklap = 240 kg

960181

RAGASZTÓK ÉS TAPASZOK

StarContact White



Kiváló minőségű, cementbázisú, fehér színű, por alakú ragasztótapasz grafitos, polisztirol és ásványi homlokzati lemezek ragasztásához és tapasztolásához, valamint üvegszövet beágyazásához. Tapaszként betonfelületekre is alkalmas.

- Nagyfokú rugalmasság
- Kitűnő tapadószilárdság
- Megakadályozza a repedések kialakulását

StarContact White

Cikkszám

Anyagszükséglet: kb. 4–5 kg/m² ragasztáshoz
 kb. 3 kg/m² kiegyenlítő réteggént
 kb. 4–5 kg/m² tapasztoláshoz
 Kiadósság: kb. 2,0–2,3 m²/zsák
 Kiszerezés: 25 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

156155

StarContact



Cementbázisú, kiváló minőségű, por alakú ragasztó StarTherm valamint egyéb polisztirol és ásványi homlokzati és lábazati lemezek ragasztásához és tapasztolásához, valamint üvegszövet beágyazásához. Tapaszként betonfelületekre is alkalmas.

- Kiváló rugalmasság
- Rendkívüli időjárásállóság
- Nagyon jó feldolgozási tulajdonság

StarContact

Cikkszám

Anyagszükséglet: kb. 4–5 kg/m² ragasztáshoz
 kb. 3 kg/m² kiegyenlítő réteggént
 kb. 4–5 kg/m² tapasztoláshoz
 Kiadósság: kb. 2,0–2,3 m²/zsák
 Kiszerezés: 25 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

156101

ÜVEGSZÖVET HÁLÓK

StarTex



Lúgálló erősítő üvegszövetháló nagy felületekre, speciálisan a rendszerhez bevizsgálva.

Rácsosztás: kb. 4x4 mm.

- Lúgálló
- Baunit minőség
- Egyszerűen beépíthető

StarTex

Cikkszám

956200

Anyagszükséglet:	kb. 1,1 fm/1 m ² felület
Kiadósság:	1 tekercs kb. 45 m ² -re elegendő
Méret:	1 m x 50 m
Kiszerezés:	50 m ² /tekercs, 33 tekercs/raklap = 1650 m ²

Üvegszövet



Felirat nélküli lúgálló hagyományos üvegszövet nagy felületekre, tapasztokba történő beagyazáshoz. Rácsosztás: kb. 4x4 mm.

- Lúgálló
- Nagy szakító szilárdság
- Sarkokra könnyen simítható

Üvegszövet


Cikkszám

956199

Anyagszükséglet:	kb. 1,1 fm/1 m ² felület
Kiadósság:	1 tekercs kb. 45 m ² -re elegendő
Méret:	1 m x 50 m
Kiszerezés:	50 m ² /tekercs, 33 tekercs/raklap = 1650 m ²

HŐSZIGETELŐ LEMEZEK

StarTherm grafit reflex



A Baunit grafit reflex homlokzati hőszigetelő lemez felületkezelt, szürke színű, polisztirol hőszigetelő tábla különlegesen jó hőszigetelő tulajdonsággal. A felületkezelés funkciója, hogy kivitelezéskor ne melegedjen át a napsugárzás hatására a sötét színű grafitörleményt tartalmazó lemez.

Hővezetési tényező (λ) = 0,031 W/mK

- Gazdaságos
- Védőbevonatos
- Jó hőszigetelő képesség


StarTherm grafit reflex

Cikkszám

954466-től

Vastagság:	6–30 cm-ig
Méret:	50x100 cm-es lapokban

StarTherm EPS grafitos



A Baunit grafit homlokzati hőszigetelő lemez szürke színű, különlegesen jó hőszigetelő tulajdonságokkal.

Hővezetési tényező (λ) = 0,031 W/mK

- Hatékony hőszigetelés
- Megbízható alkalmazás
- Jó hőszigetelő tulajdonság

StarTherm EPS grafitos

Cikkszám

961269-től

Vastagság:	2–30 cm-ig
Méret:	50x100 cm-es lapokban

FONTOSABB KIVITELEZÉSI FÁZISOK

Az alapfelület legyen kellően szilárd, száraz, tiszta és teherbíró. A porló, málló vagy laza részeket el kell távolítani, majd kijavítani.



A hőszigetelő lemezeknek megfelelő vastagságú lábazati zárószegélyt szilárdan rögzítjük a lábazat felett.



A ragasztótápaszt a lemezek szélein összefüggően, a felületén három nagyobb vagy hat kisebb ragasztási ponton hordjuk fel (ragasztási felület min. 40%).



A homlokzati lemezeket vízszintesen, kötésben, hézagmentesen ragasztjuk fel a lábazattól felfelé haladva. Dűbelezés min. 24 óra múlva.



A lemezek felületét csiszoljuk meg, a csiszoláskor keletkezett port távolítsuk el.



A lemezekre rozsdamentes fogazott simítóval egyenletes vastagságban hordjuk fel a ragasztótápaszt.



A friss ágyazatba helyezzük az üvegszövetet legalább 10 cm-es átfedéssel, majd gletteljük a felületet.



Az alapozó felhordható hengerrel, ecsettel, vagy szórással. Egyenletesen, megszakítás nélkül dolgozzunk.



Minimum 24 órával az alapozás elvégzése után a színes vékonyvakolatot rozsdamentes acélsimítóval szemcsevastagságban húzzuk fel a falra.



Kemény műanyag simítóval alakítjuk ki a dörzsölt vagy kapart hatású struktúrát.

Fontos!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy bizonyos falazóelemek esetében (pl. vázkerámia) a dűbelezésnél tilos az ütve fúrás.



MIKOR KELL A HŐSZIGETELŐ RENDSZERT DÜBELEZNI?

- Vakolt falazatokon minden esetben
- Pórusbeton falazatokon (pl. Ytong)
- Könnyűszerkezetes épületeken
- Kőzetgyapot hőszigetelő rendszereknél
- Régi, szennyeződött falak esetén (pl. beton kéreg-panel), ha nem történik szakszerű felülettisztítás

Amikor nem szükséges a dübelezés

A vonatkozó szabványok szerint akkor nem szükséges a dübelezés, ha a kívánt tapadás ($0,08 \text{ N/mm}$) a ragasztó és az alapfelület között igazolható. Mivel ennek mérése a gyakorlatban ritkán történik meg, a dübelezés csak kivételes esetekben maradhat el. Új, vakolatlan beton-, vagy új téglafalazatok esetén, ha a felületük tiszta, nem szennyeződött (formaleválasztó olaj, por, stb.), kisebb épületmagasság (max. 2-3 szint) esetén a kívánt tapadása tapasztalatok szerint mindig biztosított, ezért a dübelezés ezekben az esetekben elmaradhat. Az alapfelületek egyenetlensége és a falazat szükséges légtömörsége miatt a hőszigetelés megkezdése előtt az alapfelület átvakolása javasolt.

Ennek hiányában, bizonyos esetekben a fűtött helyiségekből meleg, magas páratartalmú levegő áramolhat kifelé, melynek következtében a hideg épületszerkezeti elemeken nagymértékű páralecsapódás jöhet létre. Ez a jelenség akár komoly épületkárosodásokat is okozhat!

A különböző felületekhez milyen dübelt válasszunk?

A falazat anyagához megfelelő dübelt kell választani. A falazatokat 5 kategóriába sorolják, ahogy ezt a későbbiekben ismertetjük is. A következő oldalakon a dübelek mellett megtalálható, hogy milyen kategóriákhoz ajánlott az adott dübel.





FALAZAT KATEGÓRIÁK

A – beton, B – tömör téglá, tömör mészhomok téglá, tömör könnyűbeton téglá, C – üreges téglá, üreges mészhomok téglá, üreges könnyűbeton téglá, D – adalékanyagos könnyűbeton, E – pórusbeton

A dübelek fejlettségi szintjük és az általuk hordozott technológiai jellemzők alapján három csoportba sorolhatóak:

Prémium

Kimagasló előnyöket nyújtó, a legfejlettebb technológiai vívmányokkal rendelkező dübelek. A kiemelkedő rögzítési biztonság mellett tökéletesen homogén felületek létrehozását teszik lehetővé, ezzel kizárják a homlokzatfoltosodás kockázatát. Minden falszerkezeten alkalmazhatóak.

- Baumit StarTrack ragasztótárcsák
- Baumit S
- Baumit STR H (fa-, vagy fémlémez rögzítési alapokra)

Optimum

Korszerű, fejlett rögzítő elemek. Amellett, hogy tartósan stabil rögzítést garantálnak, olyan extra funkciókkal is rendelkeznek, amelyek nagyban hozzájárulnak a problémamentes kivitelezéshez és végeredményhez.

Csökkentett hőhídhatásuknak köszönhetően energiahatékonyságuk nagyon jó, valamint jelentősen mérséklék a dübelek okozta homlokzatfoltosodás kockázatát. Minden falszerkezeten alkalmazhatóak.

- Baumit N
- Baumit H4 eco
- Baumit Ecotwist

Bázis

Kedvező árfekvésű megoldások, amelyek biztonságosan rögzítik a hőszigetelő rendszereket a falakra. Beton, tömör- és üreges téglá falazatokon alkalmazhatóak.

- Baumit TID-T
- Baumit IDK-N





HŐSZIGETELŐ RENDSZEREK KLINKER LAPBURKOLATTAL

- Időtálló homlokzat
- Minősített rendszer
- Esztétikus megjelenés

Az utóbbi években a különféle ragasztott klinkerlapos homlokzati hőszigetelések iránt ugrásszerűen megnőtt a kereslet. Ez az esztétikus és időtálló homlokzatképzés – mivel az ETAG 004 európai irányelv szerint nem is minősül a szó „klasszikus” értelmében hőszigetelő rendszernek – nagyon gondos és körültekintő tervezést, illetve kivitelezést igényel.

Tervezési szempontok

A ragasztott klinkerlapos burkolatok a hagyományos vékonyvakolatos megoldásokhoz képest akár tízszeres súlytöbbletet is jelenthetnek az alapfelület számára. A lapok anyagától, színétől és méretétől függően a várható hőmozgás és a homlokzatsburkolat páraellenállása jóval nagyobb lehet a vékonyvakolatokhoz viszonyítva. Mindezek alapján, a kivitelezés előtt elengedhetetlen a teljes rendszer statikájának, dilatációinak megtervezése és a pára-technikai ellenőrzés.

Csak minősített rendszert!

A klinkerlapos rendszerek – bár általában nem éghető lapokkal készülnek – komoly tűzvédelmi kockázatot jelenthetnek, hiszen a rendszer tűzben való károsodása a burkolólapok lehullását eredményezheti. Minden olyan esetben, ahol a mindenkor hatályos OTSZ szerint homlokzati tűzterjedés követelmény van, csak az erre minősített, Nemzeti Műszaki Értékeléssel rendelkező rendszerek építhetők be. A tűzvédelmi szempontból való megfelelés elengedhetetlen feltétele a rendszer engedélyében található kivitelezési- és csomóponti előírások maradéktalan betartása.

A Klinker lapburkolattal ellátott Baumit EPS illetve ásványgyapot hőszigetelő rendszerek A-37/2017 számon Nemzeti Műszaki Értékeléssel rendelkeznek. A kivitelezés megkezdése előtt minden esetben ellenőrizzük, hogy az adott homlokzatra ezek a rendszerek milyen feltételekkel építhetők be!

STARTRACK

StarTrack duplex



A Baumit StarTrack duplex speciális rögzítési megoldás polisztirol anyagú hőszigetelő lemezekhez, a hagyományos dübelezés alternatívájaként kifejezetten meglévő hőszigetelő rendszerek (max. 90 mm-ig) felújítására, megoldva a régi hőszigetelő rendszerre új hőszigetelés rögzítésének problémáját.

- Erős „ragasztókötés”
- Beton szerkezetekhez is
- Meglévő hőszigeteléshez

StarTrack duplex

Anyagszükséglet:	kb. 6 ragasztótárcsa/m ²
Kiadósság:	1 doboz kb. 33 m ² -re elegendő
Méret:	138 mm szárhossz
Dübelhüvely-átmérő:	8 mm
Kiszerelés:	200 db/doboz

Cikkszám

956402

StarTrack orange



A Baumit StarTrack orange a hagyományos dübelezés alternatívája üreges téglá, pórusbeton falazatokon és kritikus alapfelületeken. Alkalmazható: beton, tömör téglá, üreges téglá, pórusbeton falazatokon.

- Kifejezetten pórusbetonhoz
- Kifejezetten felújítási munkákra
- Bármilyen vastagságú szigetelőlaphoz

StarTrack orange

Anyagszükséglet:	kb. 6 ragasztótárcsa/m ²
Kiadósság:	1 doboz kb. 50 m ² -re elegendő
Méret:	88 mm szárhossz
Dübelhüvely-átmérő:	8 mm
Kiszerelés:	300 db/doboz

Cikkszám

956403

StarTrack red



A Baumit StarTrack red ragasztótárcsát polisztirollemezek ragasztásához és téglá felületekhez (kiegészítő dübelezés nélkül) ajánljuk. Alkalmazható: tömör téglá, lyukacsos téglá falazatokhoz. Felhasználási kategória: B, C.

- Tökéletes rögzítés
- Hőhidmentes homlokzat
- Nincs „meglepetés” fúrás közben

StarTrack red

Anyagszükséglet:	kb. 6 ragasztótárcsa/m ²
Kiadósság:	1 doboz kb. 50 m ² -re elegendő
Méret:	88 mm szárhossz
Dübelhüvely-átmérő:	8 mm
Kiszerelés:	300 db/doboz

Cikkszám

956400

StarTrack blue



A Baumit StarTrack blue ragasztótárcsát polisztirollemezek ragasztásához és speciálisan vakolatlan betonfelületekre (kiegészítő dübelezés nélkül) ajánljuk. Alkalmazható: betonfalazatokhoz. Felhasználási kategória: A.

- Betonhoz
- Gyors és gazdaságos
- Kifejezetten újjépítésű falakhoz fejlesztve

StarTrack blue

Anyagszükséglet:	kb. 6 ragasztótárcsa/m ²
Kiadósság:	1 doboz kb. 50 m ² -re elegendő
Méret:	55 mm szárhossz
Dübelhüvely-átmérő:	8 mm
Kiszerelés:	300 db/doboz

Cikkszám

956401

BAUMIT RÖGZÍTŐELEM

Baumit S önsüllyesztő dübel



Kimagasló rögzítési biztonságot garantáló, univerzális, önsüllyesztő és önellenőrző* csavaros dübel az esetleges dübelrajzolatok (a dübeltányérroknál előforduló felületfoltosodás) megelőzésére, tökéletesen homogén felületek létrehozására. Rendkívül alacsony (önsüllyesztő alkalmazási módban mindössze 0,001 W/K) pontszerű hőhidvesztései tényezővel, minden Baumit homlokzati hőszigetelő rendszerhez, minden falazat típusra (A, B, C, D, E). (Felületszerelt módban is alkalmazható a Baumit S EPS záródugóval társítva. Önsüllyesztő módban a min. lapvastagság 80 mm.)

*100%-os önellenőrző funkció: a tányér besüllyesztésének megtörténte azonnal jelzi a biztos rögzülést.

■ Önellenőrző rögzítőrendszer ■ Kimagasló rögzítési biztonság ■ Homogén felületek létrehozására

Dübelhüvely-átmérő: 8 mm Tányérátmérő: 60 mm Rögzítési mélység: min. 25 mm (45 mm)**

Furatmélység felületszerelt alkalmazáskor: 35 mm (55 mm)** Furatmélység önsüllyesztő szereléskor:

50 mm (70 mm)** Kiszerezés: 100 db/doboz

**A zárójelben lévő értékek pórusbeton (E) falazatokra vonatkoznak.

Felhasználási kategória (A, B, C, D)/E

	Hőszigetelő anyag vastagsága (mm)				Cikkszám
	A, B, C, D felhasználási kategória		E felhasználási kategória		
	új fal ¹⁾	felújítás ²⁾	új fal ¹⁾	felújítás ²⁾	
	(vakolat nélkül)	(20 mm vakolattal)	(vakolat nélkül)	(20 mm vakolattal)	
Baumit S 115	80	60	60	40	956850
Baumit S 135	100	80	80	60	956851
Baumit S 155	120	100	100	80	956852
Baumit S 175	140	120	120	100	956853
Baumit S 195	160	140	140	120	956854
Baumit S 215	180	160	160	140	956855
Baumit S 235	200	180	180	160	956856
Baumit S 255	220	200	200	180	956857
Baumit S 275	240	220	220	200	956858
Baumit S 295	260	240	240	220	956859

További méretek (315-455) kérésre. ¹⁾ 10 mm-es ragasztóvastagsággal

²⁾ 10 mm-es ragasztóvastagsággal és 20 mm-es régi vakolattal.

Baumit N acél feszítőelemes dübel



Kiemelkedően nagy terhelhetőségű, univerzális, acél/műanyag kompozit beütőszeges dübel minden falazat típusra (A, B, C, D, E), minden Baumit homlokzati hőszigetelő rendszerhez. A teleszkóphatásnak köszönhetően a telepítés befejeztével a dübeltányér a hőszigetelő lemez síkjába simul. A kategóriában elérhető legalacsonyabb pontszerű hőhidvesztései tényezővel (0,001 W/K).

■ Kiemelkedően nagy rögzítési teljesítmény ■ Minden homlokzati hőszigetelő anyaghoz alkalmazható ■ Teleszkópfunkció segíti a helyes tányérpozíció elérését

Dübelhüvely-átmérő: 8 mm Tányérátmérő: 60 mm Rögzítési mélység: min. 25 mm

(E kategóriánál min. 45 mm) Kiszerezés: 100 db/doboz

Hőszigetelő anyag vastagsága (mm)					
	A, B, C, D felhasználási kategória		E felhasználási kategória		Cikkszám
	új fal	felújítás	új fal	felújítás	
	(vakolat nélkül) ¹⁾	(20 mm vakolattal) ²⁾	(vakolat nélkül) ¹⁾	(20 mm vakolattal) ²⁾	
Baumit N 95	60	40	40	---	956861
Baumit N 115	80	60	60	40	956862
Baumit N 135	100	80	80	60	956863
Baumit N 155	120	100	100	80	956864
Baumit N 175	140	120	120	100	956865
Baumit N 195	160	140	140	120	956866
Baumit N 215	180	160	160	140	956867
Baumit N 235	200	180	180	160	956868
Baumit N 255	220	200	200	180	956869
Baumit N 275	240	220	220	200	956870
Baumit N 295	260	240	240	220	956871

¹⁾ 10 mm-es ragasztóvastagsággal ²⁾ 10 mm-es ragasztóvastagsággal és 20 mm-es vakolattal.

RÖGZÍTŐELEMÉK

H4 eco acél feszítőelemes dübel



Nagy terhelhetőségű univerzális, acél/műanyag kompozit beütőszeges dübel betonra, tömör- és üreges falazóelemekre könnyű-adalékanyagos betonra és pórusbetonra (A, B, C, D, E), minden szigetelőanyag típushoz. Alacsony pontszerű hőhídvesztési tényező (0,001 W/K). Tányérátmérő: 60 mm. Rögzítési mélység: min. 25 mm (D, E kategóriánál min. 65 mm).

■ Környezetbarát ■ Nagy rögzítőerő ■ Hőhídoptimalizált

	Hőszigetelő anyag vastagsága (mm)				Cikkszám
	A, B, C felhasználási kategória		D, E felhasználási kategória		
	új fal ¹⁾	felújítás ²⁾	új fal ¹⁾	felújítás ²⁾	
H4 eco 135	100	80	60	40	956679
H4 eco 155	120	100	80	60	956680
H4 eco 175	140	120	100	80	956681
H4 eco 195	160	140	120	100	956682
H4 eco 215	180	160	140	120	956683
H4 eco 235	200	180	160	140	956684
H4 eco 255	220	200	180	160	956685
H4 eco 275	240	220	200	180	956686
H4 eco 295	260	240	220	200	956687

¹⁾ 10 mm-es ragasztóvastagsággal ²⁾ 10 mm-es ragasztóvastagsággal és 20 mm-es régi vakolattal.

Kiszerezés: 100 db/doboz.

TID-T acél beütőszeges dübel



Univerzális, acél beütőszeges dübel betonra, tömör és üreges falazóelemekre (A, B, C), minden szigetelőanyag típushoz. Ütésálló műanyag szegfej a csökkentett pontszerű hőhídvesztési tényezőért (0,003 W/K). Tányérátmérő: 60 mm. Rögzítési mélység: min. 25 mm. Min. 6 db/m².

■ Acélszeges ■ Erős rögzítés ■ Ásványgyapot rendszerhez

	Hőszigetelő anyag vastagsága (mm)		Cikkszám
	új fal ¹⁾	felújítás ²⁾	
TID-T 8/60x75	40	—	956265
TID-T 8/60x95	60	40	956266
TID-T 8/60x115	80	60	956260
TID-T 8/60x135	100	80	956261
TID-T 8/60x155	120	100	956262
TID-T 8/60x175	140	120	956263
TID-T 8/60x195	160	140	956264

További méretek (215-295) kérésre.

¹⁾ 10 mm-es ragasztóvastagsággal ²⁾ 10 mm-es ragasztóvastagsággal és 20 mm-es régi vakolattal.

Kiszerezés: a 60x155 mm hossz 200 db/doboz, e méret felett 100 db/doboz.

IDK-N műanyag beütőszeges dübel



Műanyag beütőszeges dübel betonra, tömör és üreges falazóelemekre (A, B, C), polisztirol (EPS) szigetelőanyagokhoz. Hőhídhatásmentes, a pontszerű hőhídvesztési tényező 0,000 W/K. Tányérátmérő: 60 mm. Rögzítési mélység: min. 25 mm. Min. 6 db/m².

■ Beütő dübel ■ Műanyagszeges ■ EPS rendszerhez

	Hőszigetelő lemez vastagsága (mm)		Cikkszám
	új fal ¹⁾	felújítás ²⁾	
EJOT IDK-N 8/60x75	40	—	927474
EJOT IDK-N 8/60x95	60	40	927475
EJOT IDK-N 8/60x115	80	60	927470
EJOT IDK-N 8/60x135	100	80	927472
EJOT IDK-N 8/60x155	120	100	927471
EJOT IDK-N 8/60x175	140	120	927473
EJOT IDK-N 8/60x195	160	140	927467
EJOT IDK-N 8/60x215	180	160	927468
EJOT IDK-N 8/60x235	200	180	927469

¹⁾ 10 mm-es ragasztóvastagsággal ²⁾ 10 mm-es ragasztóvastagsággal és 20 mm-es régi vakolattal.

Kiszerezés: 75-175: 200 db/doboz; 195-235: 100 db/doboz.

RÖGZÍTŐELEM/KOMOGÉN FELÜLETKÉPZŐ DÜBELEK

Ecotwist




Innovatív, teljes egészében besüllyeszthető rögzítési megoldás, ami minden építőanyaghoz alkalmazható. Egy rögzítőelem bármilyen vastagságú EPS szigetelőanyaghoz 100 mm-től 400 mm-ig. Alkalmas polisztirol hőszigetelő táblákhoz. Optimális csavart geometriai kialakítás a szigetelőanyagba történő gyors és tiszta bemetszéshez. A mélyre történő besüllyedés diszkrét rögzítést tesz lehetővé. ETA engedély A, B, C, D, E kategóriákhoz. Egyszerű furatmélység-kalkuláció.

A 35 mm-es optimális terpesztőrésznek csak egy furatmélységre van szüksége minden általánosan alkalmazott építőanyagba. A beállítás egyszerűen ellenőrizhető telepítőszerszámmal. A telepítés nyílását le lehet zárni PUR-habbal vagy záródugó alkalmazásával.

■ Hőhidmentes ■ Kis méretválaszték ■ Hulladékmentes telepítés


	A szigetelő anyag vastagsága (mm)	szár	Cikkszám
Ecotwist 0–10	100–400	8	956660
Ecotwist 10–30	100–400	8	956661
Ecotwist 30–60	100–400	8	956662
Ecotwist záródugó	200 db		956663
Ecotwist telepítőszerszám	260		956664
Ecotwist telepítőszerszám	400		956665

Kiszerezés: 100 db/doboz.

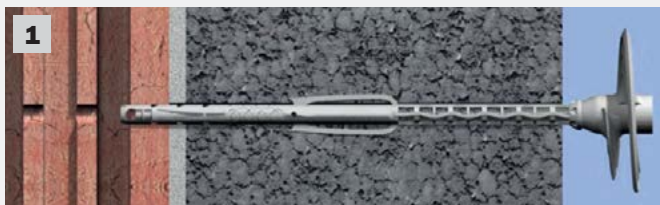

Előkészítés

- A szigetelőanyag vastagságának beállítása a telepítőszerszámmal.
- Fúrás után a dübelt be kell helyezni a furatba.
- A telepítőszerszám behelyezése az imbusz kialakítású fejbe.

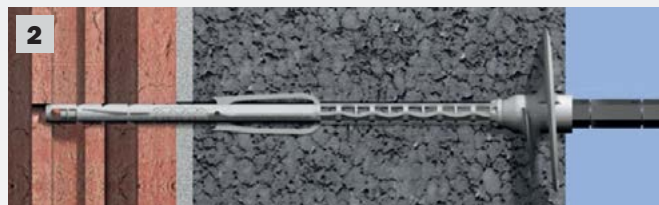

A dübel becsavarása a szigetelőanyagba

- Az Ecotwist önmetsző tartótányérja roncsolás nélkül hatol be az építőanyagba.
- Az elfordulásgátló a becsavarás során a megfelelő pozícióban tartja a dübelt a szigetelőanyagban.



Az acélsavar becsavarása

- Amikor a mélységi ütköző eléri az építőanyagot, a csavar elforog a terpesztőzónában, és a dübel befeszül a furatba.
- Az azonos menet megvezeti az acélsavart, és így a csavart kialakítású tartótányér garantálja az egyenletes behajtást.



Rögzítés az építőanyagban

- A csavar becsavarásának hatására a dübel terpeszt, és rögzíti az Ecotwistet az építőanyagba.
- A szerelés során a torziós zóna a minimumra zsugorodik.
- A szerelés kész van, ha a telepítőszerszámon található jelölőgyűrű/megállító tányér egy szintbe kerül a szigetelőanyaggal.
- A nyomáspróba után, a telepítőszerszámot el lehet távolítani és a furatot le lehet zárni PUR-habbal vagy a PS tömítésapkával.

SPECIÁLIS RÖGZÍTŐELEM

STR H dübel fa-, valamint fémlemez szerkezetekhez



Csavaros rögzítőelem önsüllyesztő és önellenőrző* alkalmazásra fa-, valamint fémlemez (0,75 mm-ig) rögzítési alapokra, az esetleges dübelrajzolatok (a dübeltányéroknál előforduló felületfoltosodás) megelőzésére. Rögzítési mélység: 30–40 mm. A tányér átmérője: 60 mm.

*100%-os önellenőrző funkció: a tányér besüllyesztésének megtörténte azonnal jelzi a biztos rögzülést.

■ Fa alapokhoz ■ Csekély rögzítési mélység ■ Süllyesztett kialakításba szerelhető

	Hőszigetelő lemez vastagsága (mm)	Cikkszám
STR H 080	40	956311
STR H 100	60	956312
STR H 120	80	956313
STR H 140	100	956314
STR H 160	120	956315
STR H 180	140	956316
STR H 200	160	956317
STR H 220	180	956318
STR H 240	200	956319
STR H 260	220	956343
STR H 280	240	956341
STR H 300	260	956342

További méretek (320-340) kérésre. Kiszerezés: 100 db/doboz.

FÚRÓSZÁRAK

SDS-Plus betonfúrószárak



Gyors, könnyű furatkészítés tömör falazatokban, kőben, betonban, vasbetonban, tömör téglában és terméskőben.

■ SDS befogás ■ Nagy teljesítmény ■ Magas élettartam

	méret	Cikkszám
SDS-Plus	8x160/100	956364
SDS-Plus	8x210/150	956360
SDS-Plus	8x260/200	956361
SDS-Plus	8x310/260	956362
SDS-Plus	8x450/400	956363

Kiszerezés: 1 db.

SDS-Plus karát fúrószárak



Roncsolásmentes, ütüimpulzus nélküli furatkészítés üreges téglákban és pórusbeton-falazatokban.

■ SDS befogás ■ Magas élettartam ■ Csak téglához alkalmas

	méret	Cikkszám
SDS-Plus Karát	8x210/150	956333
SDS-Plus Karát	8x260/200	956330
SDS-Plus Karát	8x310/250	956331
SDS-Plus Karát	8x450/400	956332

Kiszerezés: 1 db.

RÖGZÍTŐELEM

Spiráldübel



Egyszerű, megbízható rögzítési megoldás polisztirol és kőzetgyapot homlokzati hőszigetelő rendszerekre. Könnyen és gyorsan rögzíthetünk a hőszigetelő rendszerekre kisebb súlyú tárgyakat, mint például kisebb kültéri lámpákat, kamerákat, postaládát, kisebb táblákat, házszaot stb. Az ajánlott terhelhetőség rögzítési pontonként maximum 5 kg. A rögzítés nem igényel speciális szerszámokat. Hőhidmentes megoldás. A Spiráldübel időjárásálló tömítő-alátétrel van ellátva, így a rögzítési pontoknál nem fordulhat elő vízbehatolás a rendszerbe.

■ Egyszerű telepítés ■ Max. 9 kg teherbírás ■ Imbuszkulccsal telepíthető

Spiráldübel	Cikkszám
Méret: Legnagyobb átmérő (fej): 26 mm, dübelhossz: 59 mm	956258
Kiszerezés: 10 db/csomag, 10 csomag/doboz	

RÖGZÍTŐELEMÉK, DÜBEL TARTOZÉKOK

S grafit/EPS/ásványi takarósapka



Grafitos, polisztirol, ásványi anyagú takarósapka a sülyesztett tányérú Baunit S dübelek takarásához. Vastagság: 15 mm. Átmérő: 65 mm.

■ Jól illeszkedő ■ Hőhídmentes ■ Homogén felületet biztosít

S grafit/EPS/ásványi takarósapka

Cikkszám

S EPS grafit takarósapka

956339

S EPS takarósapka

956323

S ásványi takarósapka

956324

Kiszerezés: 100 db/doboz

S záródugó



Polisztirol-alapanyagú záródugó a Baunit S dübelek kulcsnyílásainak lezárásához normál, nem önsülyesztő szerelés esetén.

■ Könnyű telepítés ■ Egyszerű kialakítás ■ Hőhíd csökkentő záródugó

Baunit S záródugó

Cikkszám

Kiszerezés: 500 db/doboz

956875

S dübeltelepítő szerszám



Speciális telepítőszerszám a Baunit S és az STR H dübelek sülyesztett beépítéshez.

■ Egyszerű használat ■ Gyors dübelsülyesztés ■ Cserélhető kopóalkatrészek

Baunit S dübeltelepítő szerszám

Cikkszám

Kiszerezés: 1 db

956872

Iso-Dart



Az Iso-Dart egy konstruktív rögzítőrendszer, amely kisebb-, illetve közepes súlyú épületkiegészítők felszerelését teszi lehetővé 80–280 mm vastagságú polisztirol, kőzetgyapot és ásványi hab hőszigetelő rendszerekre.

■ Egyszerű beépítés ■ Rendkívül alacsony hőhídhatás
■ Beázás elleni garantált védelem, csapóesőben is

Iso-Dart

Cikkszám

Méret: 80–280 mm

927800 – 927810

Kiszerezés: 10 db/csomag

Power-Blokk



A Power-Blokk egy nagy térfogatsúlyú, formahabosított polisztirol téglatest.

■ Egyszerű alkalmazás, hőhídhatás-mentes megoldás ■ Húzó és nyomó igénybevételek esetén is alkalmazható ■ Polisztirol és kőzetgyapot rendszerekben is alkalmazható

Power-Blokk

Cikkszám

Méret: 160 x 100 x 1000 mm

927816

Kiszerezés: 4 db/doboz

Iso-Bar homlokzathorgony



Az Iso-Bar egy olyan innovatív rögzítőelem, amellyel a középestől a nagyobb terhekig rögzíthetünk épületkiegészítőket (előtetők, árnyékolók, klímaberendezések, különböző konzolok stb.) a homlokzatokra, az elkészült hőszigetelésen keresztül.

■ Meglévő, elkészült hőszigetelések esetén alkalmazható ■ Polisztirol és kőzetgyapot rendszerekben is alkalmazható ■ Közepes vagy nagyobb, összetett igénybevételek esetére

Iso-Bar homlokzathorgony

Cikkszám

SET Iso-Bar 200

927940

SET Iso-Bar 260

927941

SET Iso-Bar 320

927942


SET Iso-Bar 380

927943

Kiszerezés: 1 db/doboz

RÖGZÍTŐELEM

Iso-Corner rögzítőkonzol



Az Iso-Corner egy olyan hőszigetelő rendszerekbe építhető speciális poliuretán keményhab konzol.

- Egyszerűen méretre szabható
- Biztonságos és hőhídhatás-mentes rögzítés
- Polisztirol és kőzetgyapot rendszerekben is alkalmazható

Iso-Corner rögzítőkonzol

Iso-Corner 140 mm

Iso-Corner 200 mm

Iso-Corner 300 mm

Cikkszám

956876

956877

956878

SPECIÁLIS HŐSZIGETELŐ LEMEZEK

XPS zárt cellás lemez



Préselt felületű extrudált polisztirol hőszigetelő lemezek, különösen lábazati térbe.

Hővezetési tényező (λ) = 0,035 W/mK

- Nagy nyomószilárdság
- Rendkívül csekély vízfelvétel
- Nagyon jó hőszigetelő képesség

XPS zárt cellás lemez


Vastagság: 2–20 cm-ig

Méret: 60x125 cm-es lapokban

Cikkszám

961260-tól

Formahabosított lemez



Formahabosított expandált polisztirollemez-lábazatok, pincefalak hőszigetelésére.

Hővezetési tényező (λ) = 0,035 W/mK

- Jó hőszigetelő képesség
- Erős mechanikai ellenállás
- Csekély vízfelvevő képesség

Formahabosított lemez

Vastagság: 4–30 cm-ig

Méret: 50x100 cm-es lapokban

Cikkszám

961182-961199

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

Lábazati távtartó elem



Egyenetlen falsík esetén a lábazati zárószegély és a falsík közé helyezhető, tetszőlegesen kombinálható távtartó elem.

- Egyszerű
- Könnyű beépíthetőség
- Három méretben kapható

Lábazati távtartó elem, 3 mm, zöld

Kiszerezés: 100 db/doboz

Cikkszám

927602

Lábazati távtartó elem, 5 mm, sárga

Kiszerezés: 100 db/doboz

Cikkszám

927603

Lábazati távtartó elem, 8 mm, piros

Kiszerezés: 100 db/doboz

Cikkszám

927604

PVC lábazati szegélytoldó profil



A Baumit lábazati zárószegélyek toldására szolgál.

- Rögzít
- Egyszerű
- Jó ár-érték arány

PVC lábazati szegélytoldó profil

Anyagszükséglet: 2,5 m/lábazati zárószegély

Méret: 30 mm hosszú

Kiszerezés: 100 db/doboz

Cikkszám

927605

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

Lábazati szegélyrögzítő dübel



A Baumit lábazati zárószegélyek rögzítéséhez.

■ Készletben kapható ■ Könnyű telepíthetőség ■ Bármilyen aljzatban használható

Lábazati szegélyrögzítő dübel

Anyagszükséglet: 3-4 db/fm lábazati zárószegély
Méret: 8 x 75 mm
Kiszerelés: 100 db/doboz

Cikkszám

927606

Szerelősztett lábazati zárószegélyhez



A szerelősztett a lábazati zárószegély rögzítésére szolgál. Tartalma: lábazati szegélyrögzítő dübel, lábazati távtartó elem, lábazati szegélytoldó profil PVC.

■ Gazdaságos ■ 40 fm-re elegendő ■ Kompletten tartalmaz minden elemet

Szerelősztett lábazati zárószegélyhez

Kiadósság: 1 doboz/27,5 fm lábazati zárószegélyhez elegendő
Kiszerelés: 75 db lábazati szegélyrögzítő dübel 6 x 60
50 db lábazati távtartó elem 3 mm
10 db lábazati szegélytoldó profil PVC

Cikkszám

927607

Lábazati zárószegély



Valamennyi Baumit hőszigetelő rendszerhez, alumínium lábazati zárószegély vízzel. Vastagság a hőszigetelő lemezek vastagságának megfelelően.

■ Alumínium profil ■ Perforált kialakítás ■ Profilmérettel változó anyagvastagság

Lábazati zárószegély

Lábazati zárószegély	Cikkszám
30 mm széles; 20 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 50 fm/köteg	927503
40 mm széles; 20 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 50 fm/köteg	927504
50 mm széles; 20 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 50 fm/köteg	927505
60 mm széles; 20 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 50 fm/köteg	927506
80 mm széles; 20 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 50 fm/köteg	927508
100 mm széles; 20 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 50 fm/köteg	927510
120 mm széles; 20 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 50 fm/köteg	927512
140 mm széles; 10 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 25 fm/köteg	927514
150 mm széles; 10 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 25 fm/köteg	927515
160 mm széles; 10 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 25 fm/köteg	927516
180 mm széles; 10 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 25 fm/köteg	927518
200 mm széles; 10 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 25 fm/köteg	927520

Cikkszám

927503

927504

927505

927506

927508

927510

927512

927514

927515

927516

927518

927520

Műanyag sarokvédő szegély üvegszövettel



Műanyag sarokvédő szegély lúgálló üvegszövettel.

■ Rugalmas ■ Sarokerősítő ■ Üvegszövet erősítésű

Műanyag sarokvédő szegély üvegszövettel

Méret: 2,5 fm/szál, 125 fm/köteg
Kiszerelés: 50 szál/köteg, 2 köteg/doboz, 250 fm/doboz

Cikkszám

927421

Dilatációs E-profil



Műanyag sarokvédő szegély lúgálló üvegszövettel.

■ Időjárásálló ■ Üvegszövet erősítésű ■ Függőleges dilatációs profil

Dilatációs E-profil


Méret: 2,5 fm/szál
Kiszerelés: 25 szál/köteg, 62,5 fm/doboz

Cikkszám

927425

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

Dilatációs V-profil



Dilatációs profil homlokzatok sarkainál kialakított dilatációkhoz, üvegszövettel.

■ Időjárásálló ■ Üvegszövet erősítésű ■ Függőleges dilatációs profil


Dilatációs E-profil

Méret: 2,5 fm/szál
Kiszerelés: 25 szál/köteg, 62,5 fm/doboz

Cikkszám

927426

Vízorros sarokvédő profil



Műanyag, vízorros kiképzésű sarokelem vakolt felületek vízszintes sarkainak képzéséhez, visszaugró homlokzatokhoz, redőnyszekrény-csatlakozáshoz, erkélyekhez stb.

■ Kültéri ■ Rugalmas ■ Üvegszövet erősítésű

Vízorros sarokvédő profil

Méret: 2,5 fm/szál
Kiszerelés: 25 db/köteg, 62,5 fm/doboz

Cikkszám

927420

Alumínium sarokvédő szegély



Sarokvédő szegély sima alumíniumból, a hőszigetelő rendszerekhez.

■ Kültéri ■ Könnyű ■ Egyszerű beépíthetőség


Alumínium sarokvédő szegély

Méret: 3,0 fm/szál
Kiszerelés: 50 szál/köteg, 150 fm/köteg

Cikkszám

956270

Alumínium sarokvédő szegély üvegszövettel



Sarokvédő szegély üvegszövettel kombinált alumíniumból. A szövet szélessége: 10 és 15 cm.

■ Kültéri ■ Sarokvédő ■ Nem rozsdásodik

Alumínium sarokvédő szegély üvegszövettel

Méret: 2,5 fm/szál
Kiszerelés: 50 szál/ köteg, 125 fm/köteg

Cikkszám

927422

Nyílászáró csatlakozó profil



Öntapadó, fehér műanyag nyílászáró csatlakozó profil 15x4 mm-es tömítőszalaggal és üvegszövet-erősítéssel. Ellenáll a csapóesőnek.

■ Könnyű beépíthetőség ■ Teljes takarás a kereten ■ Takarófólia fogadására alkalmas

Nyílászáró csatlakozó profil

Méret: 2,4 fm/szál
Kiszerelés: 50 szál/ köteg, 120 fm/köteg

Cikkszám

927429

Fugatómítő szalag



Előpréselt, öntapadó és magától duzzadó PUR-lágyhab szigetelőszalag impregnált oldalfelülettel. Ellenáll a csapóesőnek.

■ Hézagmentes tömítés ■ Különböző fugaszélességek ■ Időben késleltetett duzzadás

Fugatómítő szalag, 15/2-6 2-6 mm-es fugához

Kiszerelés: 18 m/tekercs

Cikkszám

927430

Fugatómítő szalag, 15/5-12 5-12 mm-es fugához

Kiszerelés: 9 m/tekercs

Cikkszám

927431



Baumit Star EPS homlokzati hőszigetelő rendszer



- Értékkeremtés és biztonság
- 23%-kal hatékonyabb hőszigetelés
- Baumit StarTrack ragasztótárcsával is alkalmazható

Baumit INFO

+36 33 512 920 / Műszaki tanácsadás

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.

Tel.: +36 33 512 920, -930, -940

baumit@baumit.hu • www.baumit.hu